


보호가스가 필요 없는 스테인리스강용 플렉스 코어드 와이어




Supershield 308L

제품 규격 및 용도

- AWS A5.22 E308LT0-3
- 18%Cr-8%Ni 스테인리스 강용
- 박판 및 구조물 보수용
- DC(+) 극성 사용
- 아래보기 용접



용착 효율 (%)

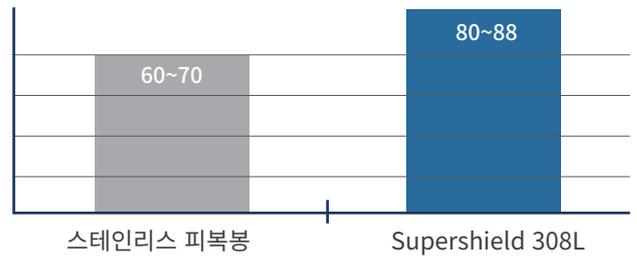

용착효율(%) = (용착금속의 무게 ÷ 소모 Wire의 무게) x 100

용접비드 & Macro



용접 조건 : 선경 0.9mm, 2F 자세, 160A/28V

용착금속 화학성분 (%)

구분	C	Si	Mn	Ni	Cr
Supershield 308L	0.025	0.6	1.1	10.2	20
AWS Spec.	≤0.04	≤1.0	0.5 ~ 2.5	9.0 ~ 11.0	19.5 ~ 22.0

포장사양

선경	스플		
	1kg	5kg	12.5kg
0.9mm	V	V	V
1.2mm	V	V	V

적정 용접 조건

선경	전류(A)	전압(V)
0.9mm	100~160	25~29
1.2mm	120~200	25~31